


屋外用H種乾式変圧器
スコット結線

結線図

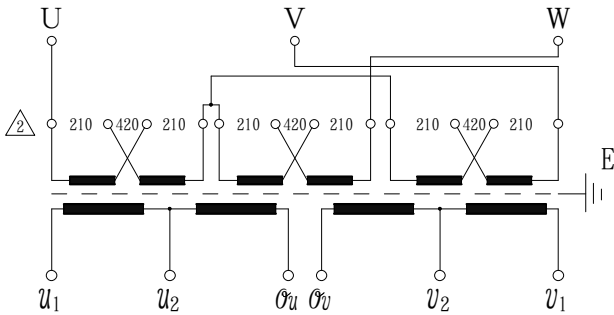


相数	3/2	相
周波数	50/60	Hz
容量	20	kVA
1次電圧	3φ3W 420/210	V
1次定格電流	27.5/55.0	A
2次電圧	1φ3W 210-105 V x 2 回路	
2次電流	47.6 A x 2 回路	
耐熱クラス	H	
総質量	245	kg
表面処理	溶融亜鉛メッキ仕上げ	

備考

- * 出荷時タップ 210V
- * 混触防止板付 (ケース内接地)
- * ケース底部に一部通気孔を装備
- * ハンドル (タキゲン: A-485-4, キ-No.R200)
- * 蝶番 (タキゲン: B-1078-14)
- * ケース板厚 2.3mm

端子板



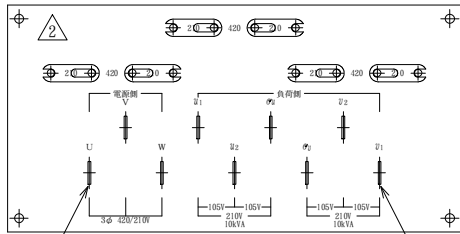


1次端子


2次端子

1次, 2次端子

吊り手部詳細

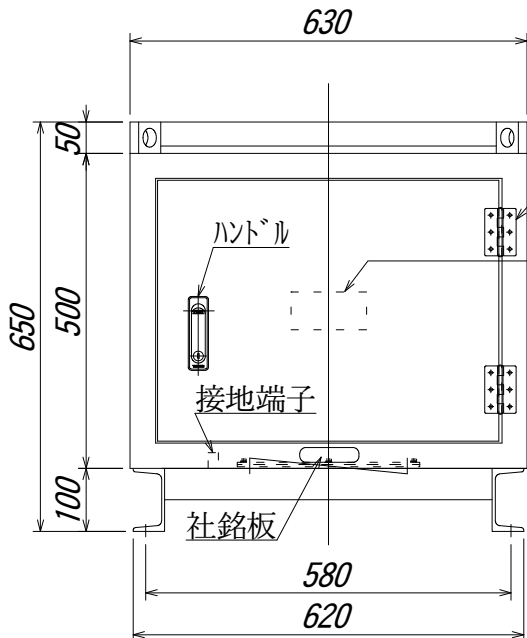

蝶番 保護カバー
主銘板, 結線図
(ケース内取付)

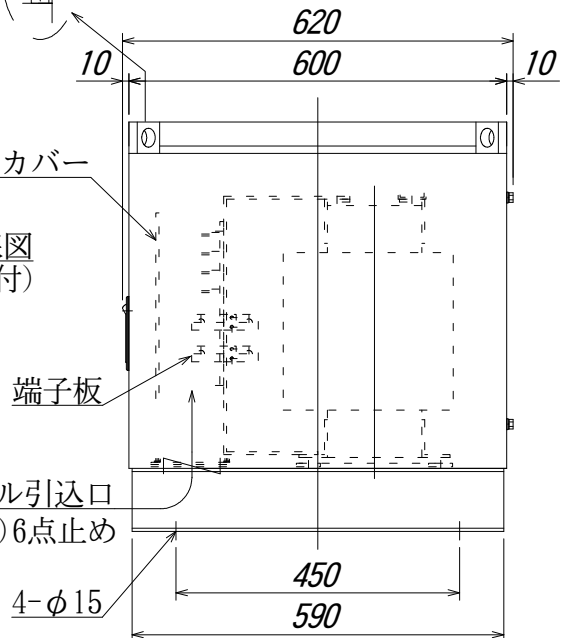

ケーブル引込口
(90x250) 6点止め

[接地線サイズについて]
ケース接地端子はC種接地とし、
5.5sq以上を使用してください。

符号 MARK	年, 月, 日 DATE	記 事 CONTENTS
変 更		CHANGE

第三角法 3'RD ANGLE PROJECTION	日付 DATE	承認 APP	検図 CHE	設計 DES	製図 DRW	名称 TITLE
単位 UNITS mm	'08.11.27					屋外防雨型ケース入乾式変圧器 TH-T20W
尺度 SCALE	本間電機株式会社 HONMA					図面番号 DR'G NO.
						Z4-HT06388-2