


結線図

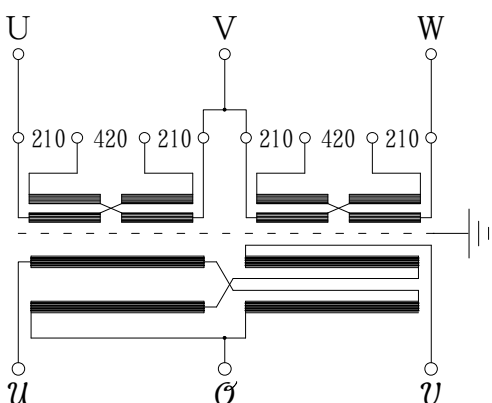


H種乾式変圧器

相数	3/1	相
周波数	50/60	Hz
容量	20	kVA
1次電圧	420/210 (直並列切替)	V
1次定格電流	27.5/55.0	A
2次電圧	210-105 (1φ3W)	V
2次電流	95.2	A
耐熱クラス	H	
総質量	230	kg
表面処理	溶融亜鉛メッキ仕上	


備考

- * 混触防止板付 (ケース内接地)
- * 1次側 V相の電流は定格電流の倍電流となります。
- * 出荷時タップ420V


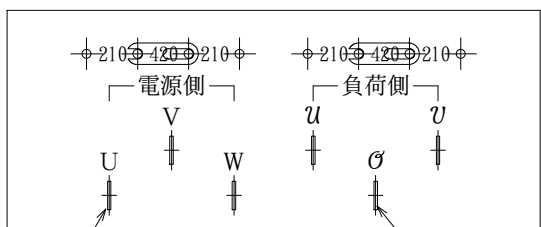


1次端子 端子板 2次端子

1次, 2次端子



吊り手部詳細

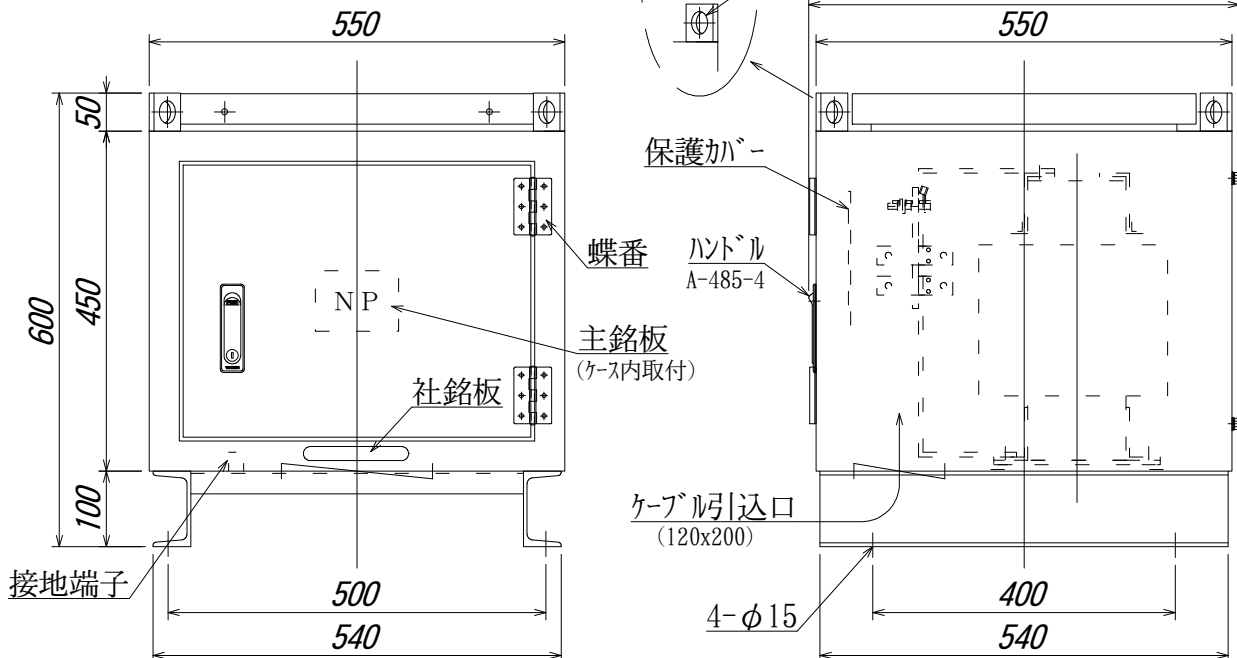

符号 MARK	年月日 DATE	記事 CONTENTS
		変更 CHANGE
名称 TITLE		
屋外用防雨型ケース入乾式変圧器 TH-V20W		
図面番号 DR'G NO.		
E024862-1		

第三角法 3'RD ANGLE PROJECTION	日付 DATE	承認 APP	検図 CHE	設計 DES	製図 DRW
単位 UNITS	'06.01.14				
尺度 SCALE	本間電機株式会社				