



結線図

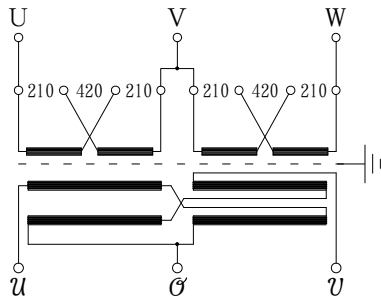


端子板

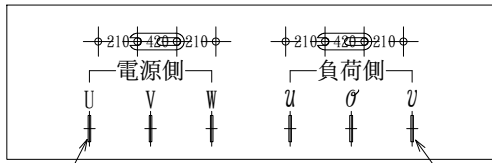

1次端子

2次端子

1次・2次端子詳細





H種乾式変圧器

相数	3/1	相
周波数	50/60	Hz
容量	50	kVA
1次電圧	420/210	(直並列切替) V
1次定格電流	68.7/137	A
2次電圧	210-105	(1φ3W) V
2次電流	238	A
耐熱クラス	H	
総質量	405	kg
表面処理	溶融亜鉛メッキ仕上	

備考

- * 混触防止板付 (ケース内接地)
- * 1次側 V相の電流は定格電流の倍電流となります。
- * 出荷時タップ420V
- * ハンドル (タキゲン: A-485-4)
- * 蝶番 (タキゲン: B-1078-14)

吊り手部詳細

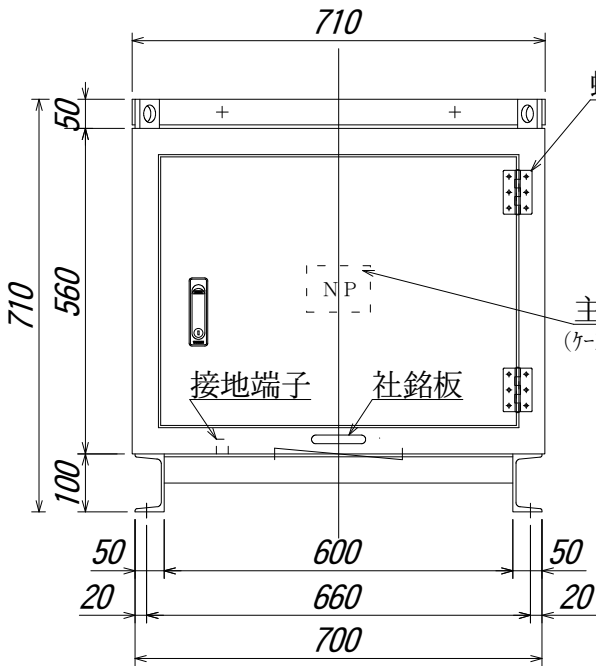

蝶番

保護カバー

ハンドル

主銘板
(ケース内取付)

接地端子

社銘板

ケーブル引込口
(100x220)

4-φ15

符号 MARK 年,月,日 DATE 記事 CONTENTS
変更 CHANGE

第三角法 3'RD
ANGLE PROJECTION

単位 mm
UNITS

尺度
SCALE

日付 DATE 承認 APP 検図 CHE 設計 DES 製図 DRW

'09.04.07



本間電機株式会社

名称 TITLE

屋外防雨型ケース入乾式変圧器
TH-V50W

図面番号 DR'G NO.

Z4-HT06593-2