


6600/3300V, 50/60Hz

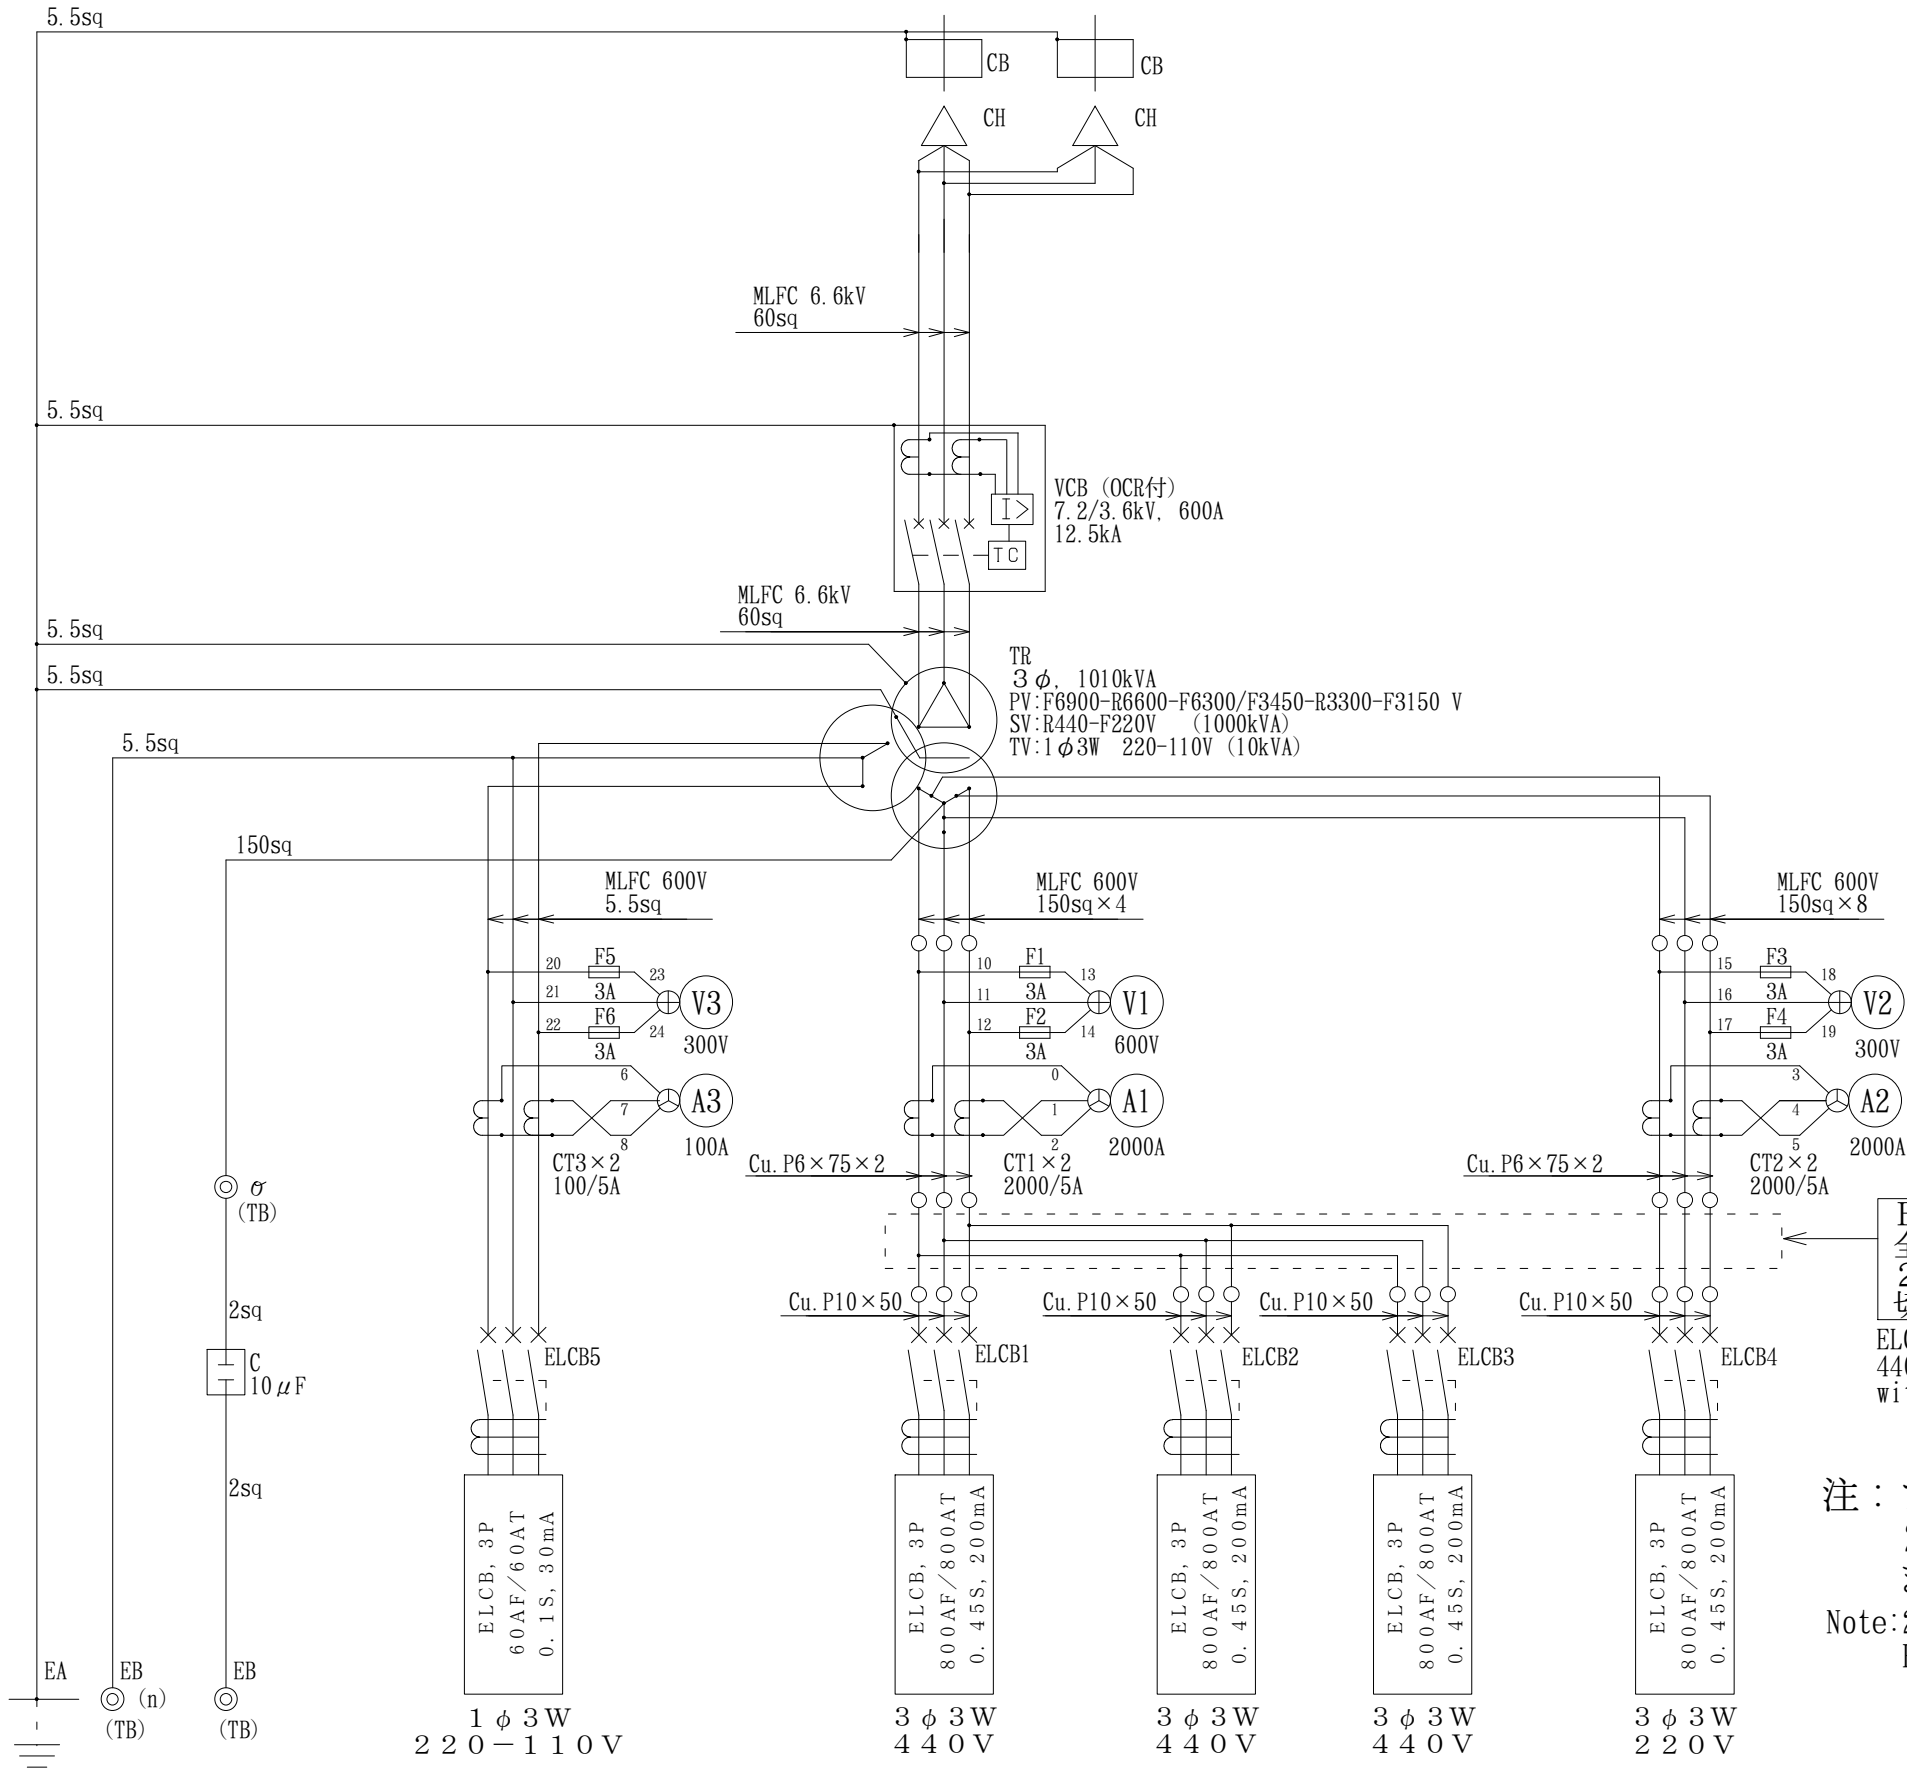

注  
ELCB1~4は  
全て銅バーにより  
220V, 440V  
切替可能。  
ELCB1~4  
440V or 220V voltage switching  
with copper PLATE

注：ブスバーサイズ及びCTの電流値の関係で  
220V負荷は500kVA (1600A)  
まで使用可能になっております。  
Note:220V circuit is possible use to 500KVA(1600A).  
Permission current of Cu.bar and CT of current value.

第三角法 3'RD ANGLE PROJECTION		日付 DATE	承認 APP	検図 CHE	設計 DES	製図 DRW	名称 TITLE
単位 mm		'04.01.19					結線図 Connection Diagram HTHM-1010SB
符号 MARK 年,月,日 DATE		記 事 CONTENTS		尺度 SCALE		図面番号 DR'G NO.	
変更 CHANGE				本間電機株式会社 HONMA ELECTRIC CO., LTD		Z4-GT01207-1	