

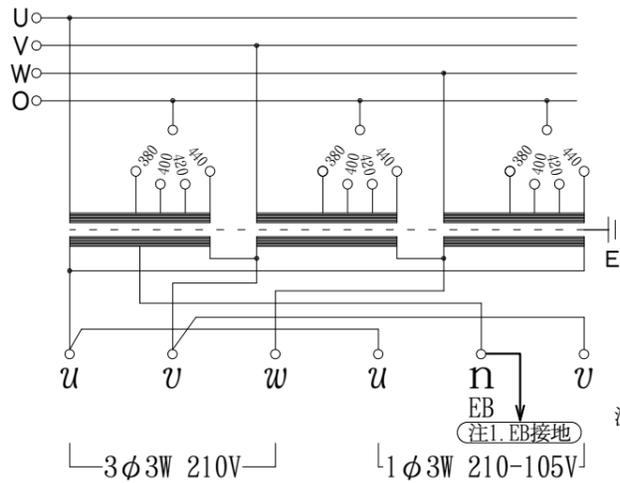


結線図

Aタイプ

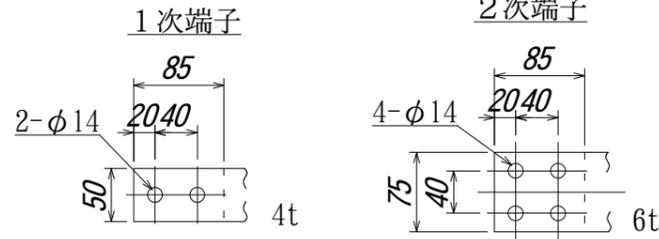

注1. 負荷に漏電遮断器を  
設置される場合は  
EB接地を行って下さい。





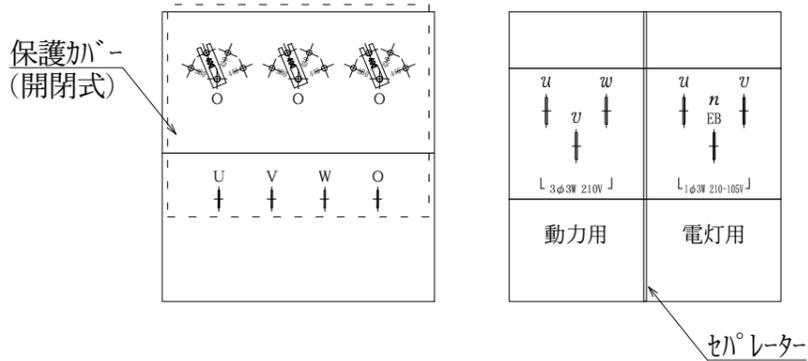


屋外用防雨形ケース入  
H種絶縁乾式自冷変圧器

相数	3相 (灯動共用)	
周波数	50/60	Hz
容量	150	kVA
1次電圧	F440-F420-R400-380 V	
1次定格電流	217	A
2次電圧	3φ3W 210V 1φ3W 210-105V	
2次電流	3φ3W 412 1φ3W 714 A	
耐熱クラス	H	
適用規格	JEC-2200, JEM1310	
総質量	1200	kg
表面処理	溶融亜鉛メッキ仕上	
台数	4	台

- 備考
- \* 出荷時タップ 420 V
  - \* 混触防止板付 (ケース内接地)
  - \* ケース底部に一部通気孔を装備
  - \* ハンドル (タキゲン: A-485-4) 鍵付 (キーNO. R200)
  - \* 蝶番 (タキゲン: B-1078-14)
  - \* 励磁突入電流 (波高値比率) 20倍  
1次側推奨ブレーカー  
NF600-SP(三菱)500AT

吊り手部詳細

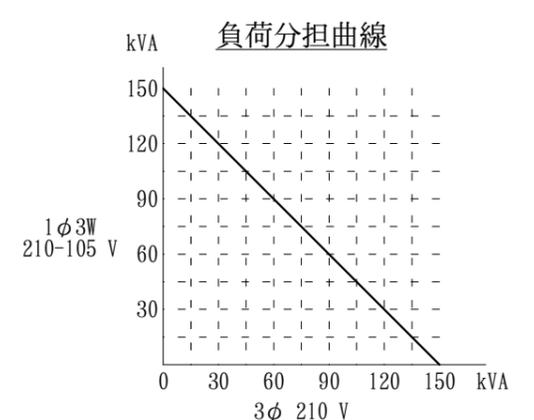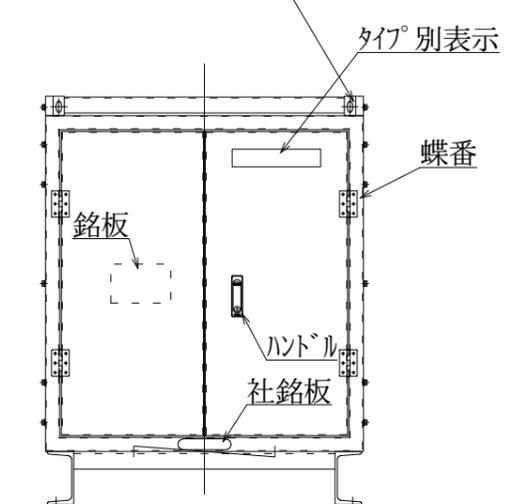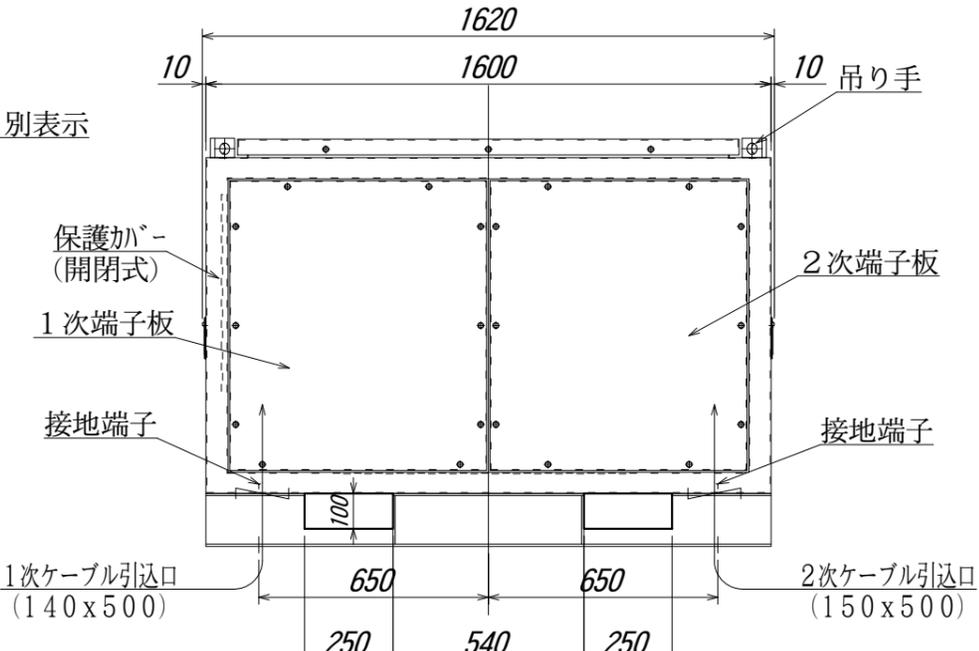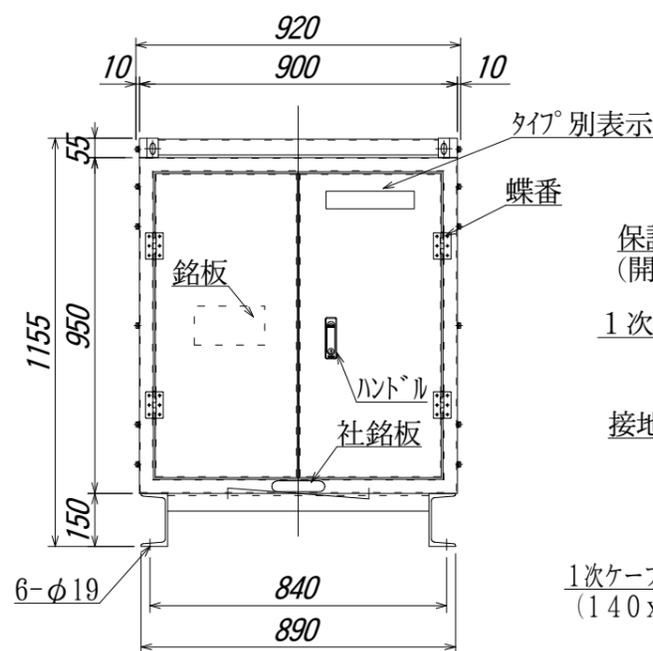

Aタイプ 3φ 50% (75kVA)  
1φ 50% (75kVA) 同時使用時の1次電流  
400V時 U 相 325 A  
V, W相 217 A

第三角法 3°RD ANGLE PROJECTION	日付 DATE	承認 APP	検図 CHE	設計 DES	製図 DRW	名称 TITLE
単位 UNITS mm	05.09.01					屋外用防雨形ケース入乾式変圧器 LTD4-150
符号 MARK 年,月,日 DATE	尺度 SCALE /					図面番号 DR'G NO.
記 事 CONTENTS 変 更 CHANGE	本間電機株式会社					Z4-HT04570-4